


TDS

Enero de 2010
Ver 1.2

Grasa SINTEMOLY PLUS

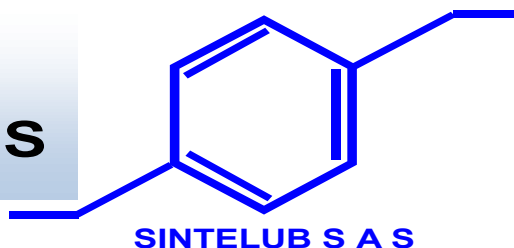

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una grasa multipropósito de textura suave a base de un jabón complejo de litio con ácido 12-Hidroxiesteárico, alto contenido de Bisulfuro de Molibdeno, aditivos de alta calidad y aceites minerales refinados.

CARACTERISTICAS

- Gran capacidad para soportar cargas cíclicas, vibratorias y de impacto.
- Excelente comportamiento a altas temperaturas.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Excelentes cualidades antidesgaste y antifricción.
- Excelente resistencia al agua.
- Vida útil prolongada permitiendo la operación de equipos sin interrupciones.
- Buena resistencia al agua y a los ambientes húmedos.
- Las grasas complejas de litio se comportan muy bien tanto en elementos cilíndricos como esféricos.

USOS


- Maquinaria agrícola y de construcción pesada.
- Equipo automotor equipado con frenos de disco.
- Rodamientos de las ruedas de los trenes cañeros.
- Motores eléctricos que operan a temperaturas y velocidades altas.
- Para todo tipo de cojinetes, engranajes y acoplamientos donde se requiera una grasa de alto punto de goteo.
- Rodamientos de los ventiladores de alta velocidad.

DIRECCIÓN: Calle 102 N° 70 - 62 Bogotá – Colombia
 TELEFONOS: +(571) 271-2583 533-0148 FAX: +(571) 6134438
 E-mail: jroche@supercabletv.net.co - carfer@supercabletv.net.co
www.sintelub.com

TDS

Enero de 2010
Ver 1.2

Grasa SINTEMOLY PLUS

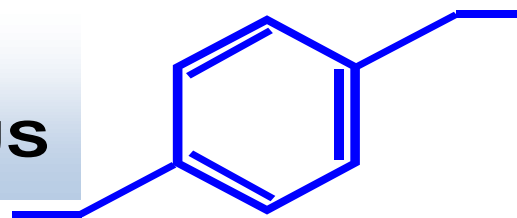

SINTELUB S A S

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 220°C (428°F)

ESPECIFICACIONES	NORMAS ASTM	
• Grado NLGI		2
• Penetración a 25°C, mm/10	D217	265-295
• Punto de Goteo °C (°F)	D2265	280 (536)
• Humedad, % peso máx.	D95	0
• Viscosidad del aceite, cSt @ 37.8°C	D445	300
• Separación de aceite, % peso máx.	IP121	3
• Estabilidad Mecánica (Δ de penetración a 60/10000 Golpes)		20
• Prueba de Carga lb.f / ft		130
• Ingrediente Modificador		MoS2
• Prueba de corrosión al cobre	D130	Pasa
• Color		Gris

Hoja de Seguridad

La grasa Sintemoly Plus no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Sintelub S A S, no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo mismo fuera de su control.

Envases

La grasa Sintemoly Plus se encuentra disponible en tambores de 180 kilos y baldes de 7 y 16 kilos.

DIRECCIÓN: Calle 102 N° 70 - 62 Bogotá – Colombia
 TELEFONOS: +(571) 271-2583 533-0148 FAX: +(571) 6134438
 E-mail: jroche@supercabletv.net.co - carfer@supercabletv.net.co
www.sintelub.com