

# Supra 32: Lubricante Sintético para Compresores de Aire

[www.klsummit.com](http://www.klsummit.com)



ISO 9002


Certificate Number: 31435

**SUMMIT**  
INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Summit Industrial Products, Inc. - P.O. Box 131359 - Tyler, TX 75713 - Tel: 903.534.8021 - Fax 903.534.3753

Miembro del Grupo Klüber

# SUPRA-32

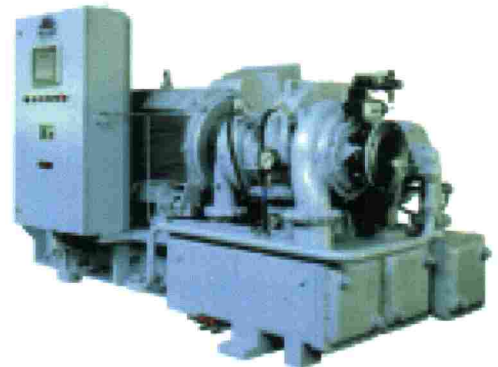

**Klüber-Summit Supra 32** sella, lubrica y enfría eficientemente los compresores de aire rotativos tipo tornillo de mayor prestigio y desempeño.

**Klüber-Summit Supra 32** es totalmente compatible y miscible con otros productos similares como el Sullube® 32 de Sullair e IR Techtrol Gold, debido a que están formulados a partir de bases sintéticas de poliglicol y ésteres que les atribuyen un comportamiento sobresaliente contra la oxidación, corrosión, formación de residuos de carbón, barnices y lacas.

**Klüber-Summit Supra 32** está formulado para soportar hasta 8,000 horas de operación sin necesidad de cambiar el lubricante, siempre y cuando sea utilizado de acuerdo con las normas de trabajo establecidas y se haga un buen mantenimiento.

**Klüber-Summit Supra 32** contribuye a la generación de un aire comprimido mucho más fresco, seco y limpio, por su baja presión de vapor y bajo coeficiente de fricción.

**Klüber-Summit Supra 32** no es compatible con los aceites minerales. No es compatible con ciertos elastómeros, pinturas y plásticos. Nuestros distribuidores están deseosos de atenderle y proporcionarle la asesoría técnica necesaria; favor de contactarse con su distribuidor más cercano.

## Características Típicas

	Supra 32
Gravedad Específica	.963
Grado SAE	5W/20
Viscosidad:	
cSt @ 40°C	38.3
cSt @ 100°C	7.30
Indice Viscosidad	158
Pto. Fluidez, °C	-48°C
Pto. Inflamación, °C	249°C